


## Výměna tonerové kazety

V této části se dozvíte, jak poznat vhodnou dobu pro výměnu tonerové kazety a jak postupovat.


Při nízkém stavu toneru se zobrazí zpráva "Málo toneru". Mějte po ruce novou kazetu.

Jakmile se zobrazí zpráva "Toner prázdný" a tisk se zastaví, kazetu vyměňte.


1. Otevřete skenovací jednotku.




2. Stiskněte tlačítko otevření horního krytu.



3. Otevřete horní kryt.




4. Modrou páčku na tonerové kazetě posunujte ve směru šipky (Odemčeno) až do krajní polohy.




5. Opatrně kazetu vyjměte.

**⚠ UPOZORNĚNÍ****Mohlo by dojít k popáleninám.**


Použité tonerové kazety nevhazujte do ohně.  
Toner se může rozsypat, vznítit a způsobit popáleniny.




- 6.** Vybalte novou tonerovou kazetu.




- 7.** Několikrát jí zatřepejte ve svislém i vodorovném směru.




- 8.** Položte ji na rovnou podložku a opatrně odstraňte pásku.



- 9.** Vložte kazetu do tiskárny levým koncem tak, aby zapadl do pojistky v horní části obrazového válce, a poté zasuňte na místo i pravý konec.




- 10.** Modrou páčku na tonerové kazetě posunujte ve směru šipky (Zamčeno) až do krajní polohy.

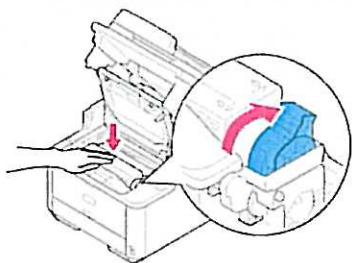

**! Poznámka**

Pokud není tonerová kazeta dobře upevněná, může způsobovat horší kvalitu tisku.


- 11.** Jemně otřete čočku hlavy LED měkkým papírovým kapesníkem.




**! Poznámka**

Nepoužívejte rozpouštědla, jako je metylalkohol nebo ředidla. Mohou hlavu poškodit.

- 12.** Zavřete horní kryt.



- 13.** Zavřete skenovací jednotku.



**📌 Připomínka**

Pokud potřebujete použítou tonerovou kazetu zlikvidovat, vložte ji do polyetylenového sáčku nebo jiného obalu a řiďte se místními předpisy a nařízeními.